


# Munters Reventa Heat-X 10K

Wärmetauscher kommen in der Gefügelhaltung immer mehr zum Einsatz, um steigende Energiepreise zu kompensieren. Neben dem bereits bekannten >>Heat-X Rotate<< mit 20.000 m<sup>3</sup>/h bieten wir nun auch einen Wärmetauscher mit 10.000 m<sup>3</sup>/h an.

Der Heat-X 10K ist in einem Kunststoffgehäuse verbaut, das einfach in der Stallwand installiert werden kann. Die warme Abluft aus dem Stall erwärmt über einen Kreuzstromwärmetauscher die einströmende Frischluft. Der Abluftkamin kann beliebig verlängert und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

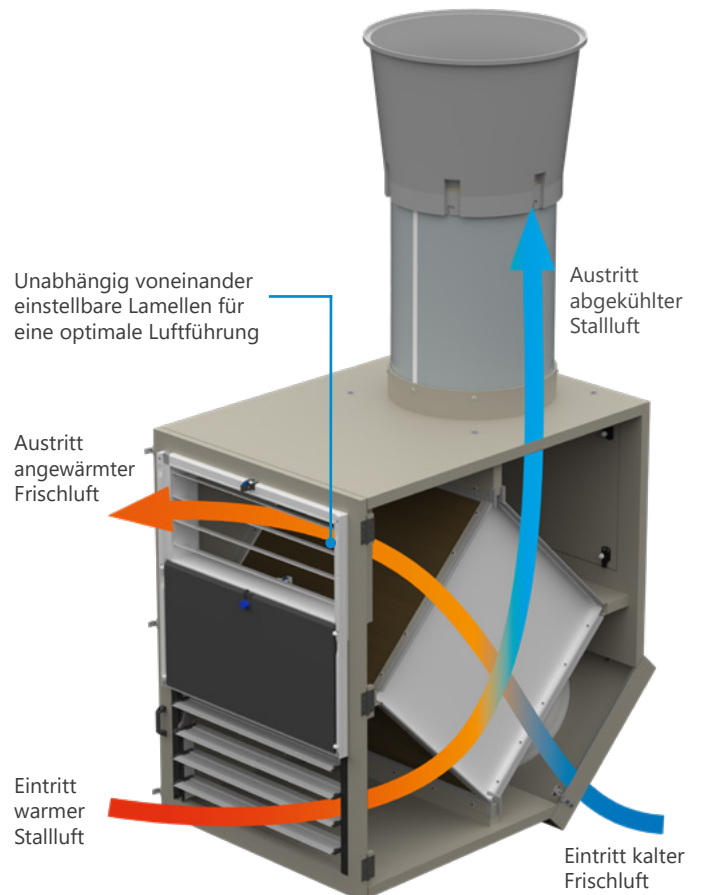

## Vorteile

- Bis zu 80% Wärmerückgewinnung
- Trockenere Einstreu durch erhöhte Lüftungsrate
- Sehr gute Luftverteilung mit einer Kapazität von 10.000 m<sup>3</sup>/h durch spezielle Lufteinlassklappe
- Kompakte Bauweise in korrosionsbeständigem Kunststoffgehäuse  
Sehr geringer Wartungsaufwand
- Einfache Reinigung durch spezielle Beschichtung und großen Lamellenabstand.  
Alle Tauscherseiten sind zugänglich
- Geringe Stromkosten durch hocheffiziente Ventilatoren mit EC-Motor

## Technische Daten

### Abmessungen

H = 3.455 mm → Ohne Kamin 1.955 mm  
B = 1.292 mm  
T = 1.922 mm

### Material:

Gehäuse PP, Plattenwärmetauscher aus korrosionsbeständiger Aluminiumfolie

### Ventilator:

2x Ziehl-Abegg EC-Blue-Ventilator,  
50/60 Hz, 1,25 kW, 3~ 380-400 V